

AUTO - Basic



Con le porte **AUTO-Choice®** si è voluto dare vita ad un nuovo concetto di porta rapida industriale: **un solo progetto che riesce a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.**

La completa assenza di elementi metallici trasversali rende il manto flessibile ed elastico a qualsiasi tipo di urto, conferendo alla chiusura autoriparabilità ed ermeticità, pur assicurandone sempre la resistenza al vento.



Esempi di realizzazioni

AUTO - Basic

STRUTTURA AUTOPORTANTE: MATERIALI E COLORAZIONI *




* Finiture RAL disponibili solo su acciaio zincato

COLORI MANTO DISPONIBILI



INGOMBRI STANDARD

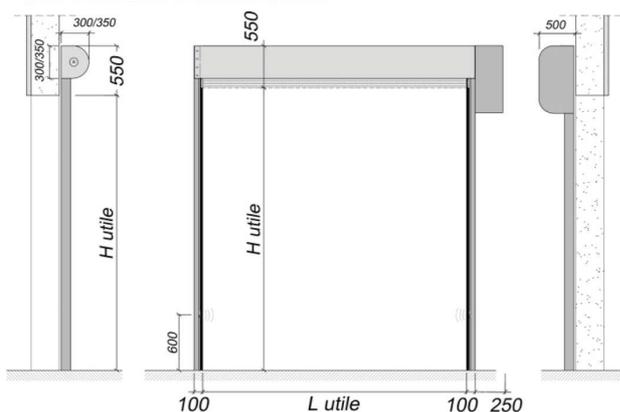

DEFINIZIONE NUMERO OBLO'

LARGHEZZA UTILE	N° OBLO'
1050 - 2100	1
2110 - 4250	2
4260 - 5990	3
6000 - 7000	4

Oblò standard mm 700x900 realizzati in PVC Cristal.

Su richiesta sono disponibili ulteriori misure.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura	Autoportante disponibile in numerosi materiali e finiture
Telo	Poliestere PVC 1200 g/m ² autoestinguente classe II
Motore	Prodotto ITALIANO idoneo ad un uso intensivo
Quadro di comando	Con inverter posizionato sul motoriduttore, precablaggio con connettori rapidi
Guide	Speciali profili in polizene ad alta densità
Velocità	1,2 m/s
Costola meccanica	Bordo sensibile di sicurezza wireless inserito nel manto